
Hydraulink

HOSE PROTECTION

HSG

WIRE SPRING GUARD

HIGH TENSILE WIRE SPRING GUARD FOR HOSE

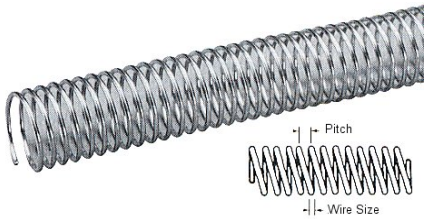

Part Number	Nominal I.D - mm	Nominal I.D - inches	Wire O.D (B) - mm	Wire O.D (B) - inches	Pitch (C) - mm	Pitch (C) - inches	Standard Length - m
HSG-7	7	0.275	1.25	0.05	4.0	0.16	6
HSG-14	14	0.55	2	0.08	5.6	0.22	6
HSG-17	17.5	0.69	2	0.08	4.0	0.16	6
HSG-19	18.8	0.738	2	0.08	5.6	0.22	6
HSG-21	21.6	0.852	2	0.08	5.6	0.22	6
HSG-23	23.2	0.915	2	0.08	5.6	0.22	6
HSG-25	24.8	0.977	2	0.08	5.6	0.22	6
HSG-26	26.4	1.04	2	0.08	5.6	0.22	6
HSG-28	28.5	1.122	2	0.08	5.6	0.22	6
HSG-32	32.5	1.278	2	0.08	5.6	0.22	6
HSG-34	34	1.34	3	0.12	8.8	0.35	6
HSG-40	40.1	1.578	3	0.12	8.8	0.35	6
HSG-41	41.5	1.63	3	0.12	8.8	0.35	6
HSG-47	46.9	1.847	3	0.12	10.4	0.41	6
HSG-51	50.5	2	3	0.12	10.4	0.41	6
HSG-54	53.7	2.112	3	0.12	10.4	0.41	6
HSG-59	58.7	2.312	3	0.12	10.4	0.41	6

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.