
Hydraulink®

METRIC 24°

S80

METRIC LIGHT MALE STRAIGHT
24° CONE

- ISO 12151-5

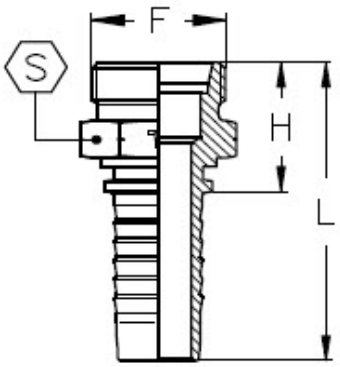

Part Number	Metric Male Thread - F	Hose I.D (in)	Hose I.D (mm)	Dash size	Tube Size	Hex A/F - S (mm)	Cutoff - H (mm)	Length - L (mm)	Working Pressure (bar)
S80-M1203	M12-1.5	3/16	4.8	03	6	12	21	46	280
S80-M1204	M12x1.5	1/4	6.4	04	6	12	21	49	280
S80-M1404	M14x1.5	1/4	6.4	04	8	14	21	49	280
S80-M1604	M16x1.5	1/4	6.4	04	10	17	23	51	280
S80-M1605	M16x1.5	5/16	7.9	05	10	17	23	51	280
S80-M1606	M16x1.5	3/8	9.5	06	10	17	23	53	280
S80-M1806	M18x1.5	3/8	9.5	06	12	19	23	53	280
S80-M1808	M18x1.5	1/2	12.7	08	12	19	25	56.3	280
S80-M2206	M22x1.5	3/8	9.5	06	15	22	25	56	280
S80-M2208	M22x1.5	1/2	12.7	08	15	22	26	59	280
S80-M2608	M26x1.5	1/2	12.7	08	18	27	28	61	210
S80-M2610	M26x1.5	5/8	15.9	10	18	27	28	64	210
S80-M2612	M26x1.5	3/4	19	12	18	27	29	70	210
S80-M3012	M30x2	3/4	19	12	22	30	31	72	210
S80-M3616	M36x2	1	25.4	16	28	41	36	92	210
S80-M4520	M45x2	1 1/4	31.8	20	35	48	42	108	210
S80-M5224	M52x2	1 1/2	38.1	24	42	55	47	130	210

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.