
Hydraulink

BSP

S15

BSP TAPER MALE STRAIGHT

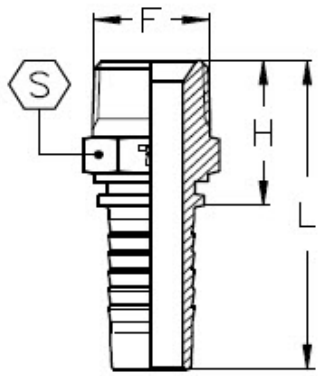

Part Number	BSPT Male Thread - F	Hose I.D (in)	Hose I.D (mm)	Dash size	Hex A/F - S (mm)	Cutoff - H (mm)	Length - L (mm)	Working Pressure (bar)	Working Pressure (psi)
S15-0204	1/8-28	1/4	6.4	04	12	21	49	350	5000
S15-0404	1/4-19	1/4	6.4	04	15	25	53	350	5000
S15-0406	1/4-19	3/8	9.5	06	15	26	56	350	5000
S15-0408	1/4-19	1/2	12.7	08	22	29	62	350	5000
S15-0604	3/8-19	1/4	6.4	04	19	26	54	280	4000
S15-0605	3/8-19	5/16	7.9	05	19	26	54	280	4000
S15-0606	3/8-19	3/8	9.5	06	19	27	57	280	4000
S15-0608	3/8-19	1/2	12.7	08	19	28	64	280	4000
S15-0806	1/2-14	3/8	9.5	06	22	32	63	280	4000
S15-0808	1/2-14	1/2	12.7	08	22	33	66	280	4000
S15-0812	1/2-14	3/4	19	12	27	38	78	280	4000
S15-1010	5/8-14	5/8	15.9	10	25	35	72	280	4000
S15-1208	3/4-14	1/2	12.7	08	27	36	68	280	4000
S15-1210	3/4-14	5/8	15.9	10	27	35	71	280	4000
S15-1212	3/4-14	3/4	19	12	27	36	77	280	4000
S15-1216	3/4-14	1	25.4	16	32	42	98	280	4000
S15-1612	1-11	3/4	19	12	36	41	82	280	4000
S15-1616	1-11	1	25.4	16	36	44	101	280	4000
S15-1620	1-11	1 1/4	31.8	20	41	52	118	280	4000
S15-2016	1 1/4-11	1	25.4	16	48	52	108	210	3000
S15-2020	1 1/4-11	1 1/4	31.8	20	46	51	118	210	3000
S15-2424	1 1/2-11	1 1/2	38	24	50	54	137	185	2700
S15-3232	2-11	2	51	32	65	64	160	175	2500

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.