
Hydraulink

JIC

S05C

JIC FEMALE STRAIGHT
37° CONE ROLLED NUT

- ISO 12151-5/SAE J516

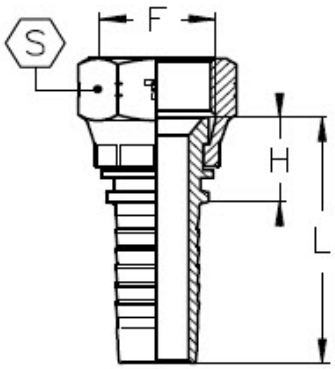

Part Number	JIC Female Thread - F	Hose I.D (in)	Hose I.D (mm)	Dash size	Hex A/F - E (mm)	Cutoff - C (mm)	Working Pressure (bar)	Working Pressure (psi)
S05C-0703	7/16-20	3/16	4.8	03	15	14	420	6000
S05C-0704	7/16-20	1/4	6.4	04	15	14.2	400	5800
S05C-0804	1/2-20	1/4	6.4	04	17	14.5	400	5800
S05C-0806	1/2-20	3/8	9.5	9.5	17	14.8	350	5000
S05C-0904	9/16-18	1/4	6.4	04	19	16.1	350	5000
S05C-0905	9/16-18	5/16	7.9	05	19	16.1	350	5000
S05C-0906	9/16-18	3/8	9.5	06	19	16.1	350	5000
S05C-1204	3/4-16	1/4	6.4	04	22	15.5	350	5000
S05C-1206	3/4-16	3/8	9.5	06	22	17.3	350	5000
S05C-1208	3/4-16	1/2	12.7	08	22	18.3	350	5000
S05C-1406	7/8-14	3/8	9.5	06	27	21.3	350	5000
S05C-1408	7/8-14	1/2	12.7	08	27	19.3	350	5000
S05C-1410	7/8-14	5/8	15.9	10	27	19.3	350	5000
S05C-1412	7/8-14	3/4	19	12	27	19.8	350	5000
S05C-1708	1.1/16-12	1/2	12.7	08	32	23.5	350	5000
S05C-1710	1.1/16-12	5/8	15.9	10	32	21	350	5000
S05C-1712	1.1/16-12	3/4	19	12	32	21.5	350	5000
S05C-1912	1.3/16-12	3/4	19	12	36	21	280	4000
S05C-2112	1.5/16-12	3/4	19	19	38	22.7	280	4000

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.