
Hydraulink

JIC

# S64

JIC FEMALE 45° ELBOW
JIC 37° FLARE SWIVEL NUT

- ISO 12151-5/SAE J516

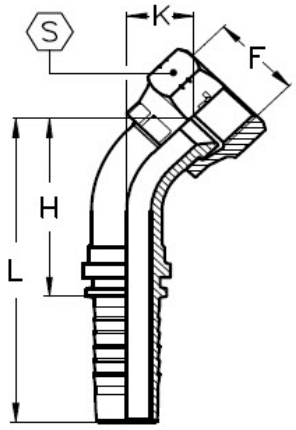


| Part Number | JIC Female Thread - F | Hose I.D (in) | Hose I.D (mm) | Dash size | Hex A/F - S (mm) | Drop - K (mm) | Cutoff - H (mm) | Length - L (mm) | Working Pressure (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S64-0703 | 7/16-20 | 3/16 | 4.8 | 03 | 14 | 10 | 29 | 54 | 420 |
| S64-0704 | 7/16-20 | 1/4 | 6.4 | 04 | 14 | 10 | 31 | 59 | 400 |
| S64-0804 | 1/2-20 | 1/4 | 6.4 | 04 | 17 | 11 | 32 | 60 | 400 |
| S64-0904 | 9/16-18 | 1/4 | 6.4 | 04 | 19 | 12 | 33 | 61 | 350 |
| S64-0906 | 9/16-18 | 3/8 | 9.5 | 06 | 19 | 12 | 35.5 | 66 | 350 |
| S64-1206 | 3/4-16 | 3/8 | 9.5 | 06 | 22 | 14 | 37.5 | 68 | 350 |
| S64-1208 | 3/4-16 | 1/2 | 12.7 | 08 | 22 | 14.5 | 41 | 76 | 350 |
| S64-1408 | 7/8-14 | 1/2 | 12.7 | 08 | 27 | 16 | 43 | 76 | 350 |
| S64-1410 | 7/8-14 | 5/8 | 15.9 | 10 | 27 | 16 | 47 | 83 | 350 |
| S64-1412 | 7/8-14 | 3/4 | 19 | 12 | 27 | 27 | 64 | 105 | 350 |
| S64-1708 | 1 1/16-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 32 | 19 | 50 | 86 | 350 |
| S64-1710 | 1 1/16-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 32 | 19 | 45.5 | 78.5 | 350 |
| S64-1712 | 1 1/16-12 | 3/4 | 19 | 12 | 32 | 22 | 59 | 99 | 350 |
| S64-1912 | 1 3/16-12 | 3/4 | 19 | 12 | 36 | 22 | 59 | 100 | 280 |
| S64-2112 | 1 5/16-12 | 3/4 | 19 | 12 | 41 | 24 | 61 | 101 | 280 |
| S64-2116 | 1 5/16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 41 | 32 | 82 | 138 | 280 |
| S64-2620 | 1 5/8-12 | 1 1/4 | 31.8 | 20 | 50 | 38 | 98 | 164 | 210 |
| S64-3024 | 1 7/8-12 | 1 1/2 | 38 | 24 | 60 | 46 | 118 | 201 | 185 |
| S64-4032 | 2 1/2-12 | 2 | 51 | 32 | 75 | 62 | 157 | 253 | 175 |

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.