
Hydraulink

NPT

S16

NPTF MALE STRAIGHT
30° CONE

- SAE J516

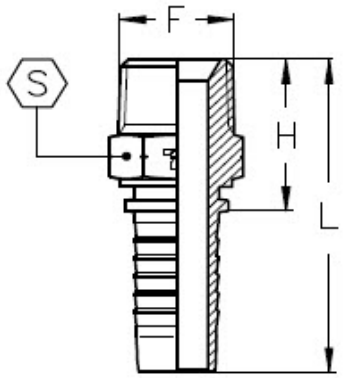

Part Number	NPTF Male Thread - F	Hose I.D (in)	Hose I.D (mm)	Dash size	Hex A/F - S (mm)	Cutoff - H (mm)	Length - L (mm)	Working Pressure (bar)	Working Pressure (psi)
S16-0203	1/8-27	3/16	5	03	12	20.5	45.5	350	5000
S16-0204	1/8-27	1/4	6.4	04	12	21	49	350	5000
S16-0403	1/4-18	3/16	5	03	14	26.5	51.5	350	5000
S16-0404	1/4-18	1/4	6.4	04	14	27	55	350	5000
S16-0406	1/4-18	3/8	9.5	06	16	27.5	58	350	5000
S16-0604	3/8-18	1/4	6.4	04	19	28.5	56.5	280	4000
S16-0606	3/8-18	3/8	9.5	06	19	28.5	59	280	4000
S16-0608	3/8-18	1/2	12.7	08	22	30.5	63.5	280	4000
S16-0806	1/2-14	3/8	9.5	06	22	34	64.5	280	4000
S16-0808	1/2-14	1/2	12.7	08	22	35	68	280	4000
S16-0812	1/2-14	3/4	19	12	27	37.5	78	280	4000
S16-1208	3/4-14	1/2	12.7	08	27	37	70	280	4000
S16-1210	3/4-14	5/8	15.9	10	27	37	73	280	4000
S16-1212	3/4-14	3/4	19	12	27	38	78.5	280	4000
S16-1616	1-11.1/2	1	25.4	16	36	48.5	105	280	4000
S16-2016	1.1/4-11.1/2	1	25.4	16	46	53	109.5	210	3000
S16-2020	1 1/4-11.1/2	1 1/4	31.8	20	46	55	121.5	210	3000
S16-2424	1 1/2-11.1/2	1 1/2	38	24	50	61	143.5	185	2700
S16-3232	2-11.1/2	2	51	32	65	70.5	167	175	2500

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.